

notamment à la corrosion par le sel.

Système de vidange anti-gel.

Couleurs personnalisables.



Conçues par nos ingénieurs, les colonnes de piscines GRANDSIRE sont élégantes et s'adaptent avec harmonie à tous vos environnements extérieurs comme intérieurs grâce à leurs couleurs personnalisables.

Elles sont fabriquées avec la meilleure qualité INOX du monde, l'INOX 316L spécialement résistant à l'air salin. Le polissage et la fabrication sont entièrement réalisés à la main grâce aux savoir-faire de nos artisans français.





# Colonne PRIMA murale








### Colonne PRIMA sol





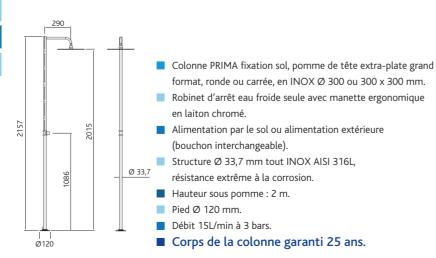

#### 2 alimentations au choix





Alimentation par le sol



### Colonne LUX



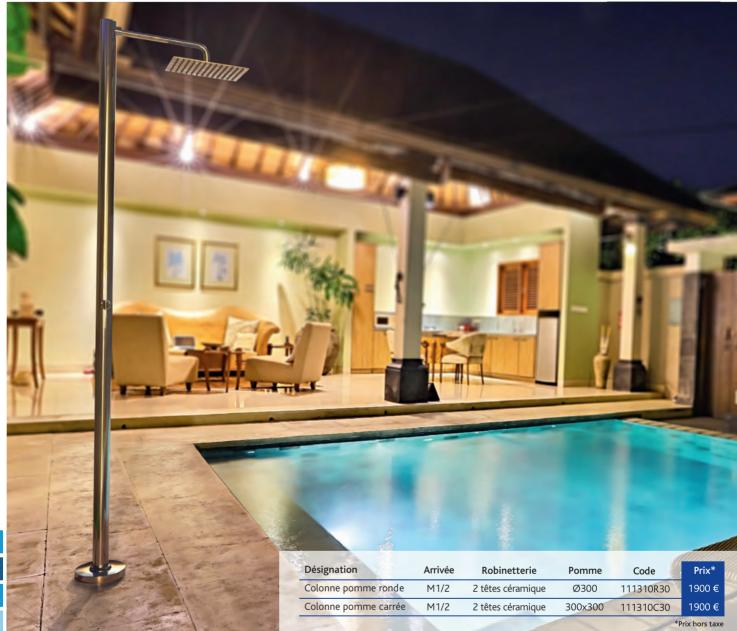





- Colonne LUX avec pomme de tête extra-plate grand format, ronde ou carrée, en INOX Ø 300 ou 300 x 300 mm.
- Mélangeur eau chaude et eau froide, avec manettes ergonomiques en laiton chromé.
- Alimentation par le sol.
- Système de vidange anti-gel.
- Structure Ø 60 mm tout INOX AISI 316L, résistance extrême à la corrosion.
- Hauteur sous pomme : 2 m.
- Pied Ø 150 mm.
- Débit 13L/min à 3 bars.
- Corps de la colonne garanti 25 ans.




# Colonne LUX douchette



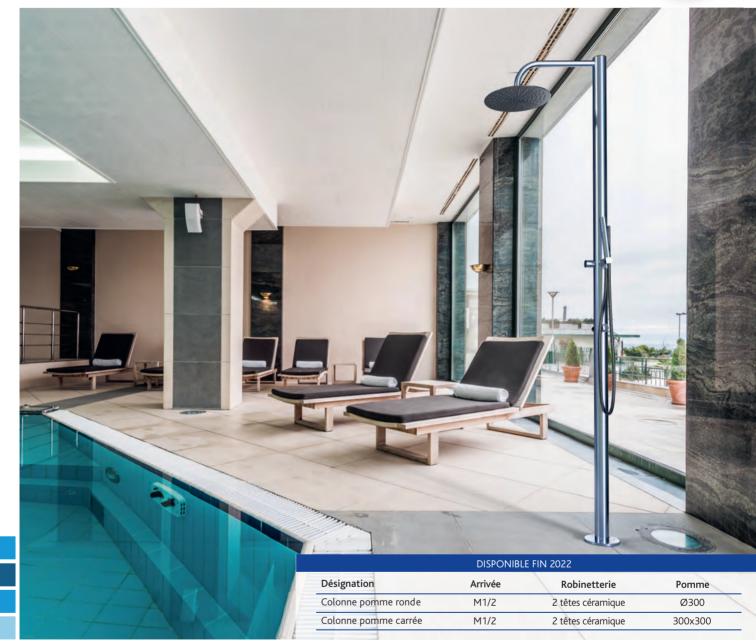





- Colonne LUX avec pomme de tête extra-plate grand format, ronde ou carrée, en INOX Ø 300 ou 300 x 300 mm.
- Douchette en Laiton Chromé et flexible en INOX.
- Mélangeur eau chaude et eau froide, avec manettes ergonomiques en laiton chromé.
- Sélecteur pour pomme de douche ou douchette avec manette ergonomique en Laiton chromé
- Alimentation par le sol.
- Système de vidange anti-gel.
- Structure Ø 60 mm tout INOX AISI 316L, résistance extrême à la corrosion.
- Hauteur sous pomme : 2 m.
- Pied Ø 150 mm.
- Débit 13L/min à 3 bars.
- Corps de la colonne garanti 25 ans.



## Colonne COLOUR





# 378 Ø 60

Ø 150

#### Choisissez votre RAL en scannant ce QR Code

- Colonne COLOUR, pomme de tête extra-plate grand format, ronde ou carrée, en INOX Ø 300 ou 300 x 300 mm.
- Mélangeur eau chaude et eau froide, avec manettes ergonomiques en laiton chromé.
- Alimentation par le sol.
- Système de vidange anti-gel.
- Hauteur sous pomme : 2 m.
- Coloration par peinture thermo-projetée sur structure INOX AISI 316L sur une sélection de RAL, résistance extrême à la corrosion.
- Pied Ø 150 mm.
- Débit 13L/min à 3 bars.
- Corps de la colonne garanti 25 ans.















RAL 3009























Grandsire s'attache dans le cadre de son Système de Management Qualité à fabriquer et commercialiser des produits répondant aux réglementations et aux normes en vigueur.







BP 20003 - 80531 FRIVILLE CEDEX - FRANCE Tél. +33 (0)3 22 30 05 13 - contact@grandsire.fr

www.grandsire.fr

