

Réducteur de pression ECOBAR

1. Description

Les réducteurs de pression ECOBAR permettent une économie d'eau, un confort acoustique ainsi qu'un débit normalisé. Il est adaptable et/ou interchangeable avec la plupart des appareils du marché. Le réducteur de pression ECOBAR se trouve généralement à l'entrée de l'installation mais peut être installé partout où la pression de l'eau doit être réduite. Sa conception le rend insensible au tartre et aux impuretés et permet une longévité accrue des robinetteries et tuyauteries. Amélioration du confort acoustique (limitation des coups de béliers et des bruits d'écoulement). Réduction des fuites au niveau des chasses d'eau et des chauffe-eaux à accumulation en particulier.

La référence 118110 livrée avec deux raccords universels non montés permet à l'installateur de composer tous les raccordements habituels (16 raccordements possibles).




118110

2. Caractéristiques

- Corps	Laiton CW617N*
- Chapeau	Laiton CW617N*
- Pression amont maximum	25 bars
- Pression réglage nominal	3 bars
- Plage de réglage	1.5 à 5.5 bars
- Température maximal	70 °C
- Débit	55 L/min
- Siège	Inox
- RDP à membrane	Membrane toilée haute température EPDM
- Prises manomètre	2 prises G1/4" latérales
- Clapet monté sur étrier	EPDM
- Joint	Elastomère
- Certification	ACS
- Montage dans toutes les positions	
- Garantie	10 ans



DP Bar

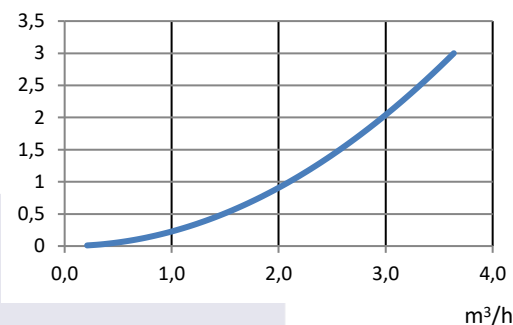

3. Installation

Installation dans toutes les positions (horizontale, verticale, tête en haut, tête en bas, inclinée, etc...).

Attention : obligation de rincer la canalisation amont avant d'installer le réducteur. Respecter le sens de l'écoulement indiqué par la flèche du corps.

En cas de risque de contre-pression ou de coup de bélier, protéger le réducteur de pression par un clapet anti-retour à sa sortie.

Pour réaliser l'étanchéité, utiliser du ruban PTFE ou des joints fibre ou caoutchouc neufs. **L'utilisation de filasse et de téflon sur les réseaux d'eau potable est interdite.**

Utiliser une clé dynamométrique avec un couple de serrage (Maxi 25 Nm) pour serrer l'écrou tournant afin de ne pas détériorer/déformer le joint.

Ne pas utiliser de clé multiprise ou à griffe.

4. Fonctionnement

En débit, lorsqu'il y a puisage, la pression de l'eau qui s'exerce sur la membrane diminue, ce qui permet au ressort de se détendre. L'ensemble membrane-axe/clapet se déplace vers le bas pour laisser passer l'eau. Quand il n'y a plus de débit, la pression aval s'exerce de nouveau sur la membrane, aidée du ressort, comprime le ressort et entraîne la fermeture du clapet, qui réduit le passage de l'eau.


5. Réglage

Le réglage doit s'effectuer SANS DEBIT (tout écoulement en aval stoppé) à l'aide d'une clé à six pans de 5 mm.

Pour augmenter la pression, serrer la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour diminuer la pression, desserrer la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ouvrir légèrement un robinet en aval pendant un instant, refermer puis serrer de nouveau la vis jusqu'à obtention de la pression souhaitée.

Références	A	B	C	Entrée (E)	Sortie (S)	P	Poids (g)
118104	90	70	65	F3/4	F3/4	1/4	630
118105	90	82	65	M3/4	M3/4	1/4	680
118106	90	62	65	F1/2	F1/2	1/4	665
118107	90	84	65	M1/2	M1/2	1/4	710
118108	90	110	65	FT3/4	FT3/4	1/4	800
118109	90	105	65	FT3/4	M3/4	1/4	780
118110	90	106	65	M3/4 et F1/2 (+2 Raccords)	M3/4 et F1/2 (+2 Raccords)	1/4	798

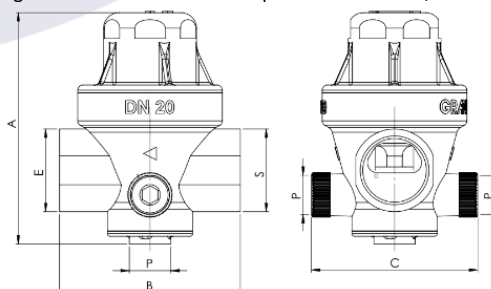

6. Garantie et responsabilité

• GARANTIE CONTRACTUELLE

Outre la garantie légale et pour des utilisations jugées normales, les produits sont garantis contre tous défauts de matière et tous vices de fabrication pour une durée de 1 an à compter de la date d'achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture.

À compter du 1er Juillet 2024, cette garantie est étendue à 10 ans pour les produits de protection des réseaux et à 5 ans pour les produits de la marque GRANDSIRE PARIS.

Dans le cadre des opérations de déstockage, la durée de garantie est ramenée à 1 an.

Les pièces détachées sont quant à elles garanties pour une durée de 1 an.

Le recours à la garantie est subordonné au respect des prescriptions et directives de la société GRANDSIRE en ce qui concerne l'emploi, le montage, l'installation, la mise en œuvre, la révision et l'entretien des produits. L'encastrement ou la fixation des produits devra être fait de telle sorte qu'ils puissent être déposés sans détérioration.

Pour invoquer la garantie, le client doit notifier sous 7 jours et par écrit les défauts qu'il impute au produit, et préciser les conditions d'exploitation existant lors de la constatation de ces défauts. Le client doit faciliter toute action permettant à la société GRANDSIRE de procéder à la constatation des défauts et d'intervenir au titre de la garantie.

La garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement des pièces retournées reconnues défectueuses dans les ateliers du vendeur ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage, sans qu'aucune indemnité ou dommages-intérêts, notamment pour privation de jouissance, ne puissent être réclamés.

Tous frais accessoires, tels que des frais de main d'œuvre, frais de dépose et de repose, frais d'emballage, frais de déplacement, de transport ou d'expédition, sont exclus de la garantie.

Le cas échéant, les produits défectueux doivent être retournés au vendeur en franco de port. Les envois en port dû ne seront pas acceptés.

L'acheteur s'engage à retourner à ses frais dans un délai de 2 mois maximum les pièces reconnues défectueuses qui auront été remplacées par des pièces neuves.

La réparation, la modification ou le remplacement des pièces durant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.

La garantie ne permet en aucun cas une reprise ou un remboursement selon la seule volonté du client.

En l'absence d'accord avec le client, les produits pour lesquels une demande de garantie aura été rejetée seront ferrailés s'ils ne sont pas réclamés dans les 8 jours suivant l'avis de destruction.

La garantie s'applique après examen et respect des règles de service après-vente. Ce document est transmis à tous les clients. De plus, la réglementation sanitaire précise qu'il appartient aux propriétaires des installations intérieures de mettre en place et d'entretenir les dispositifs de protection (article R1321-57 du code de la santé publique) et selon la vérification de maintenance de la fréquence définie dans la norme EN 806-5. En revanche, l'installateur est tenu de livrer une installation conforme aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur. Propriétaires et installateurs peuvent donc être recherchés en responsabilité lorsqu'une pollution survient par défaut de protection.

• EXCLUSIONS DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ

Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions et les préconisations que la société GRANDSIRE et ses représentants commerciaux pourraient être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de leur part aucune garantie. Il ne leur appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

La garantie ne s'applique pas, et toute responsabilité du fournisseur est exclue, pour les défauts et détériorations provoqués en cas d'usure normale et naturelle des pièces ; en cas d'une installation, d'un montage ou d'une utilisation erroné non conforme aux règles de l'art, aux documents techniques unifiés (DTU) ou aux spécifications techniques définies ; en cas de non-respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance ; en cas de modification ou d'intervention du client ou d'un tiers sur le produit non autorisée par le fournisseur, ou réalisée avec des pièces et/ou des consommables non d'origine ; en cas de défaut de surveillance, de stockage ou d'entretien ; ou en cas d'usure par absence ou manque d'entretien.

Après sortie des ateliers du vendeur, tout produit dont le revêtement de surface sera modifié par le client entraînant ou non en conséquence un démontage du produit, ou tout équipement qui aura fait l'objet de transformations ou de modifications même légères ne pourra bénéficier des clauses de la garantie.

Dans le cas d'une incorporation de produits dans des ensembles qui ne sont pas de la fabrication de la société GRANDSIRE, la garantie telle que définie ci-dessus ne s'applique qu'à ses pièces reconnues défectueuses ; la responsabilité du vendeur ne pouvant en aucun cas être recherchée à l'occasion d'un défaut de conception, de fabrication ou de montage de l'installation d'ensemble ou d'une défectuosité de pièce qui ne serait pas de sa fabrication.

De même, la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un choc (physique, thermique ou chimique) ou d'un accident matériel ou corporel, de la maladresse ou l'inexpérience du client ou de son personnel, ni les dommages liés à l'action des eaux agressives calcaires ou à la présence de corps étrangers circulant dans l'eau (gravier, sable, limaille, particules de tartre, ...), ni l'utilisation de produits corrosifs, abrasifs ou chlorés (javel, peroxyde, produits à base d'acide chlorhydrique, ...) non adaptés au traitement de surface des produits, ni les corrosions ou attaques chimiques des différents composants du robinet par des produits de désinfection ou des solvants, ni les phénomènes chimiques ou électrolytiques imprévisibles lors de la mise en service des produits et équipements.

Par ailleurs, la garantie ne couvre ni les dommages causés aux personnes et aux biens, autres que les marchandises incriminées, ni le manque à gagner résultant de l'arrêt de l'exploitation.

La garantie ne s'applique pas, et toute responsabilité du fournisseur est exclue, en cas de non-paiement du client, et il ne peut se prévaloir de l'appel en garantie pour suspendre ou différer ses paiements. Le recours à la garantie ne peut donc justifier aucun retard dans les paiements.