



REDUCTEUR DE PRESSION « STABLINOX »

1. Description

Protection des circuits sanitaires pour une longévité maximum des robinetteries et tuyauteries.

Confort acoustique : limitations des coups de béliers et bruits découlement.



Moins de fuites aux chasses d'eau et au chauffe-eau.

Économie d'eau : meilleure maîtrise des débits.


2. Caractéristique

Installation sur chauffe-eau électrique et appareil sanitaire isolé.

- Corps CW617N*
- Pression amont maximum 16 bars
- Pression réglage nominal 3 bars
- Plage de réglage 1.5 à 5.5 bars
- Température maximal 70°C
- Débit 30L/min
- Siège Inox
- Prise manomètre G1/4"
- Certification ACS
- RDP à piston
- Montage dans toutes les positions

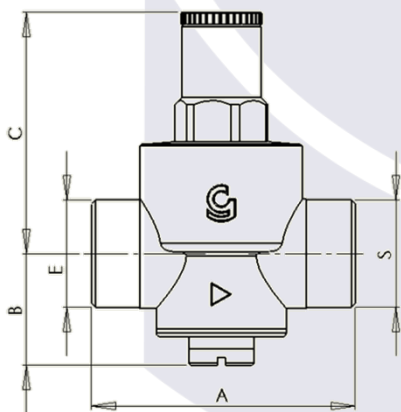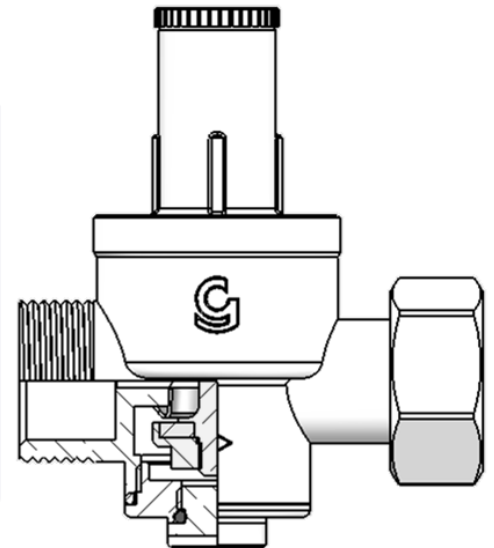

COURBE DE DEBIT

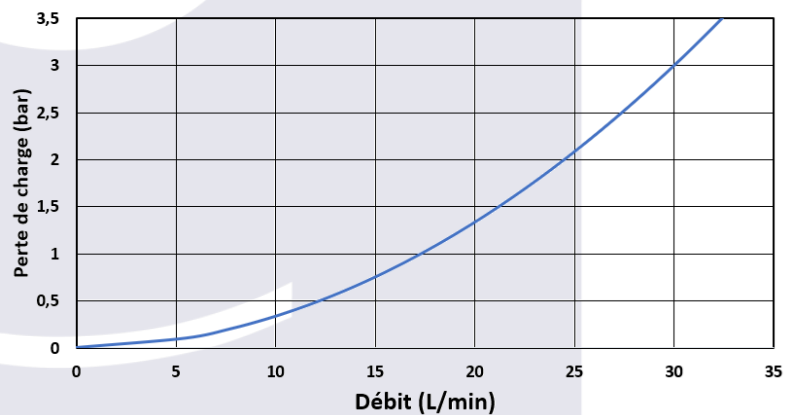

Référence	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	S(mm)	Tête	Bouchons	Masse (g)
118002	70	29	60	F3/4"	F3/4"	Plastique	Laiton nickelé	410
118020	65	29	60	M3/4"	M3/4"	Plastique	Laiton nickelé	350
118023	60	39	68	F1/2"	F1/2"	Laiton nickelé	Laiton nickelé	450
118031	75.5	30	61	M3/4" F1/2"	FT3/4"	Plastique	Laiton nickelé	420
118031R	75.5	30	61	M3/4" F1/2"	FT3/4"	Laiton nickelé	Laiton nickelé	450
118031RI	75.5	30	61	FT3/4"	M3/4"	Laiton nickelé	Laiton nickelé	450

La société Grandsire se réserve le droit d'améliorer ou modifier les produits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.



3. Entretien et inspection

Conformément à la norme EN 806-5, la procédure d'inspection doit se faire une fois par an.

La procédure de maintenance doit être effectuée au moins une fois par an.

4. Garantie

1. Outre la garantie légale, nos produits seront garantis contre tous défauts de matière et tous vices de fabrication pour une durée de 1 an à compter de la date d'achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture.
2. Le recours à la garantie est subordonné au respect de nos prescriptions et directives en matière d'emploi, de montage, d'installation, de mise en œuvre, de révision et d'entretien des produits.
3. La garantie couvre exclusivement la réparation ou l'échange gratuits des pièces reconnues défectueuses ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires tels que frais de main d'œuvre, frais de dépose et repose, frais d'emballage, frais de déplacement et de transport ou dommages et intérêts, notamment pour privation de jouissance. Le cas échéant, les produits défectueux ou autres doivent nous être retournés uniquement après notre accord en franco de port, assemblés et ne présentant aucune trace de violation. Les envois en port dû ne seront pas acceptés. L'acheteur s'engage à retourner à ses frais dans un délai de 2 mois maximum les pièces reconnues défectueuses qui auront été remplacées par des pièces neuves. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces durant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.
4. Dans le cas d'une incorporation de nos produits dans des ensembles qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie telle que définie ci-dessus ne s'applique qu'à nos pièces reconnues défectueuses, la responsabilité de notre Société ne pouvant en aucun cas être recherchée à l'occasion d'un défaut de conception, de fabrication ou de montage de l'installation d'ensemble ou d'une défectuosité de pièces qui ne seraient pas de notre fabrication.
5. La garantie ne couvre pas, et notre entière responsabilité est exclue, les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces ni les avaries et dommages qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'une installation non conforme aux règles de l'art, DTU et aux spécifications techniques définies, d'un entretien défectueux, d'une utilisation anormale ou d'un accident matériel ou corporel, ou d'un stockage défectueux.

De même, cette garantie ne couvre ni l'absence ou la déficience d'entretien, ni les dommages dus à l'action des eaux agressives calcaires ou des corps étrangers (gravier, sable, limaille, particules de tartre, etc...). Par ailleurs, la garantie ne couvre ni les dommages causés aux personnes et aux biens autres que les marchandises incriminées, ni le manque à gagner résultant de l'arrêt de l'exploitation.
6. Tout produit faisant l'objet d'un démontage, ou tout équipement qui aura fait l'objet de transformations ou de modifications mêmes légères ne pourront bénéficier des clauses de la garantie.
7. La garantie s'applique après examen et respect des règles pour service après-vente. Ce document est transmis à tous les clients. Dans le cas où les conclusions de l'expertise d'un retour produit démontre une utilisation non-conforme aux prescriptions d'entretien et d'usage définies dans le présent document, **des frais d'expertises peuvent être réclamés à l'acheteur.**
8. Si le remplacement ne peut être effectué par un produit identique suivant l'arrêt ou le changement de fabrication, un produit de substitution répondant au même usage sera proposé. L'application de la garantie ne pourra pas en prolonger la durée. La garantie légale des vices cachés s'applique en tout état de cause.

La société Grandsire se réserve le droit d'améliorer ou modifier les produits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.



PRESSURE REDUCING VALVE « STABLINOX »

1. Description

Protection of sanitary circuits for maximum longevity of fittings and pipes.

Acoustic comfort: limitation of water hammer and noise.



Fewer flushes and water heater leaks.

Water saving: better control of flow rates


2. Feature

Installation on electric water heaters and insulated sanitary appliances.

- Body CW617N*
- Maximum upstream pressure 16 bars
- Nominal pressure setting 3 bars
- Setting range 1.5 to 5.5 bars
- Maximum temperature 70°C
- Flow rate 30L/min
- Seat Stainless steel
- Pressure gauge G1/4"
- Certification ACS
- Piston pressure reducing valve
- Mounting in all positions

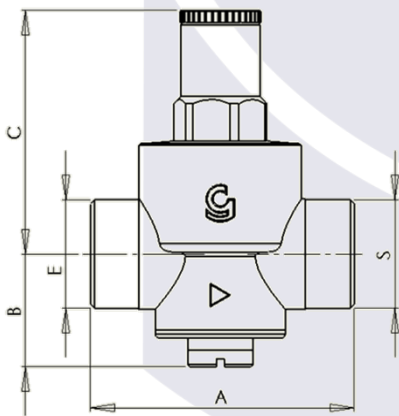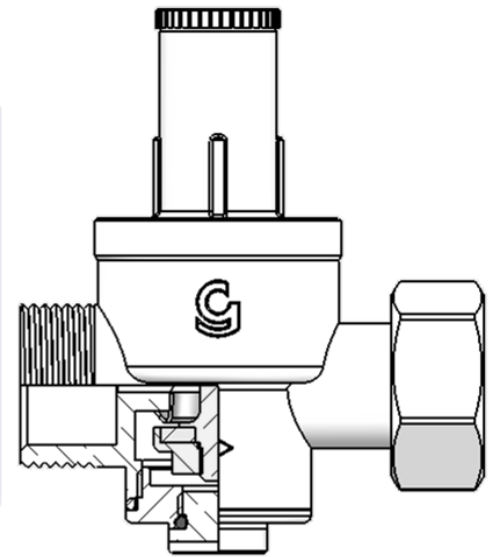

COURBE DE DEBIT

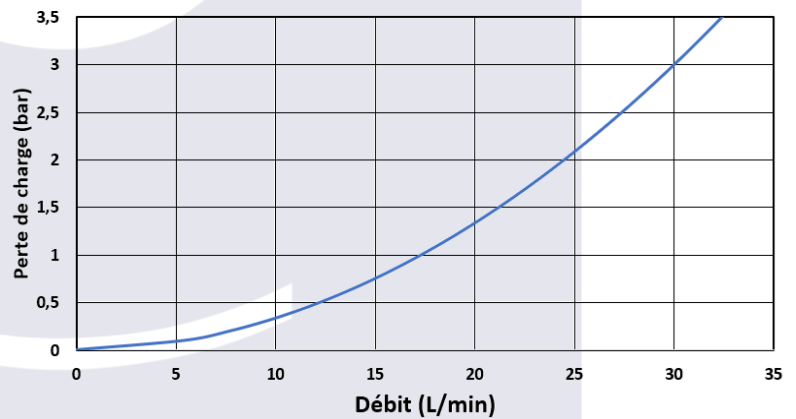

Reference	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	S(mm)	Head	Plugs	Weight (g)
118002	70	29	60	F3/4"	F3/4"	Plastic	Nickel brass	410
118020	65	29	60	M3/4"	M3/4"	Plastic	Nickel brass	350
118023	60	39	68	F1/2"	F1/2"	Nickel brass	Nickel brass	450
118031	75.5	30	61	M3/4" F1/2"	FT3/4"	Plastic	Nickel brass	420
118031R	75.5	30	61	M3/4" F1/2"	FT3/4"	Nickel brass	Nickel brass	450
118031RI	75.5	30	61	FT3/4"	M3/4"	Nickel brass	Nickel brass	450



3. Maintenance

In accordance with EN 806-5, the inspection procedure must be carried out once a year.

The maintenance procedure must be carried out at least once a year.

4. Warranty

1. In addition to the legal guarantee, our products are guaranteed against all material and manufacturing defects for a period of one year from the date of purchase, as evidenced by the dealer's stamp or the invoice.
2. The warranty claim is subject to compliance with our regulations and guidelines for the use, assembly, installation, processing, inspection and maintenance of the products.
3. The warranty covers exclusively the repair or exchange, free of charge, of the parts recognized as defective or, in the event of impossibility, of a part meeting the same use, with the express exclusion of all accessory costs such as labour costs, removal and re-installation costs, packaging costs, travel and transport costs or damages, in particular for deprivation of enjoyment. Defective or other products must be returned to us only after our agreement, carriage paid, assembled and without any trace of violation. Collect shipments will not be accepted. The purchaser undertakes to return at his own expense within a maximum period of 2 months the parts recognized as defective which have been replaced by new parts. The repair, modification or replacement of parts during the warranty period cannot have the effect of extending the warranty.
4. In the case of the incorporation of our products in assemblies that are not of our manufacture, the warranty as defined above applies only to our parts recognized as defective, the responsibility of our Company not being able in any case to be sought on the occasion of a defect of design, manufacture or assembly of the installation of the assembly or of a defect of parts which would not be of our manufacture
5. The warranty does not cover, and our entire liability is excluded, defects and deterioration caused by the natural wear of the parts or damage and damage that could be the consequence of misuse, modification, installation not in accordance with the rules of the art, DTU and the defined technical specifications, defective maintenance, abnormal use or material or personal accident, or defective storage

Also, this warranty does not cover the absence or lack of maintenance, or damage due to the action of aggressive calcareous waters or foreign bodies (gravel, sand, filings, scale particles, etc ...). In addition, the warranty does not cover damage to persons and property, other than the goods in question, or loss of profit resulting from the cessation of operation.

6. Any product undergoing disassembly, or any equipment that has been the subject of even minor transformations or modifications will not be able to benefit from the clauses of the warranty.
7. The warranty applies after examination and compliance with the rules for after-sales service. This document is sent to all customers. In the event that the conclusions of the expert examination of a product return demonstrates a use that does not comply with the maintenance and use requirements defined in this document, **expert examination fees may be claimed from the buyer.**
8. If the replacement cannot be carried out with an identical product following the discontinuation or change of manufacture, a substitute product for the same use will be offered. The application of the warranty will not be able to extend its duration. The legal guarantee against hidden defects applies in any case

The company Grandsire reserves the right to improve or modify the products and their technical characteristics at any time and without notice